

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-244188

(43)Date of publication of application : 29.08.2003

(51)Int.Cl.

H04L 12/56

(21)Application number : 2002-044866

(71)Applicant : NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing : 21.02.2002


(72)Inventor : MATSUDA NORIYUKI
FUSHIMI KOJI

(54) TUNNEL COMMUNICATION METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a tunnel communication method by which the number of performing PPP LCP authentication sequence between a subscriber terminal equipment which constructs an L2TP network and an LNS (L2TP network server) is reduced, in establishing a bulk communication by a multilink protocol of an L2TP (layer 2 tunneling protocol) session.

SOLUTION: In the L2TP network comprising the subscriber terminal equipment, an LAC (L2TP access concentrator) device, an L2TP tunnel switch device, and the LNS (L2TP network server) device, the L2TP tunnel switch device transmits parameters of a PPP LCP and a PPP authentication received from the LAC device by a proxy authentication/LCP (link control protocol) function to the LNS device by an AVP (attribute value pair) within a sequence signal of a session establishment protocol between the L2TP tunnel switch device and the LNS device, whereby the LNS device establishes the L2TP session between the subscriber terminal equipment and the LNS device.

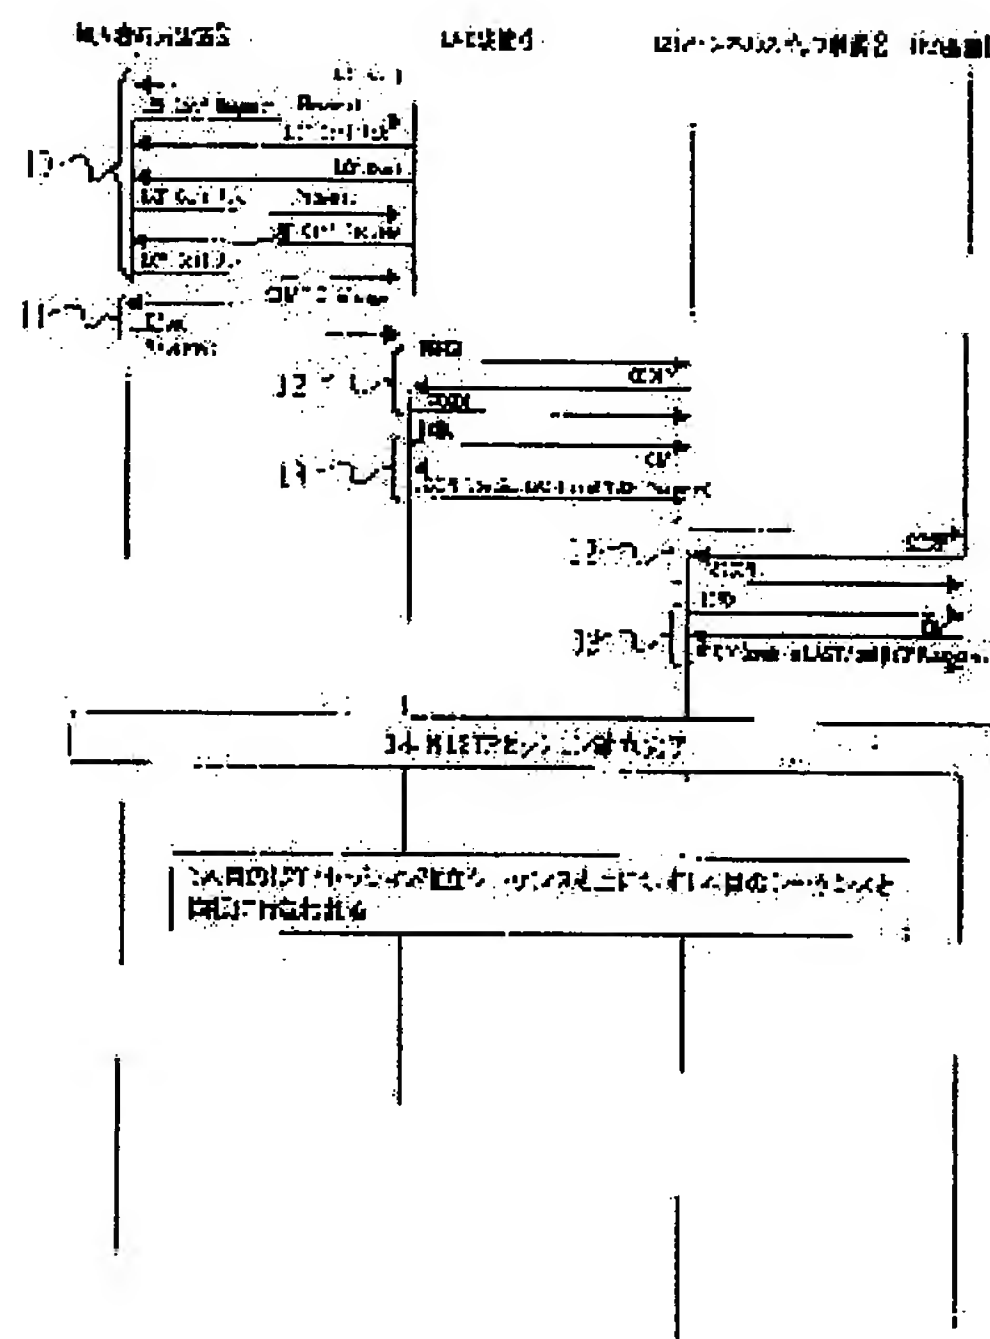

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection][Date of requesting appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2003-244188
(P2003-244188A)

(43) 公開日 平成15年8月29日 (2003.8.29)

(51) Int.Cl.⁷
H 0 4 L 12/56

識別記号

F I
H 0 4 L 12/56

テーマコード(参考)
A 5 K 0 3 0

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2002-44866(P2002-44866)

(22) 出願日 平成14年2月21日 (2002.2.21)

(71) 出願人 000004226

日本電信電話株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(72) 発明者 松田 宣幸

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日
本電信電話株式会社内

(72) 発明者 伏見 光二

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日
本電信電話株式会社内

(74) 代理人 100072051

弁理士 杉村 興作


Fターム(参考) 5K030 GA02 GA15 HA08 LA08 LB02
LD19

(54) 【発明の名称】 トンネル通信方法

(57) 【要約】

【課題】 L2TP (レイヤ2トンネリングプロトコル) セッションのマルチリンクプロトコルによるバルク通信の確立に当り、L2TP網を構築する加入者端末装置とLNS (L2TPネットワークサーバ) との間におけるPPP LCPオーセンティケーションシーケンスの実行回数を減らすトンネル通信方法を提供する。

【解決手段】 加入者端末装置と、LAC (L2TP アクセスコンセントレータ) 装置と、L2TPトンネルスイッチ装置と、LNS (L2TP ネットワークサーバ) 装置とによって構成されるL2TP網において、L2TPトンネルスイッチ装置が、プロキシ・オーセンティケーション/LCP (リンク制御プロトコル) 機能によってLAC装置から受信したPPP LCPのパラメータ及びPPPオーセンティケーションのパラメータを、L2TPトンネルスイッチ装置とLNS装置間のセッション確立プロトコルのシーケンス信号内のAVP (属性値対) によってLNS装置に伝達することにより、LNS装置が加入者端末装置とLNS装置間のL2TPセッションを確立する。

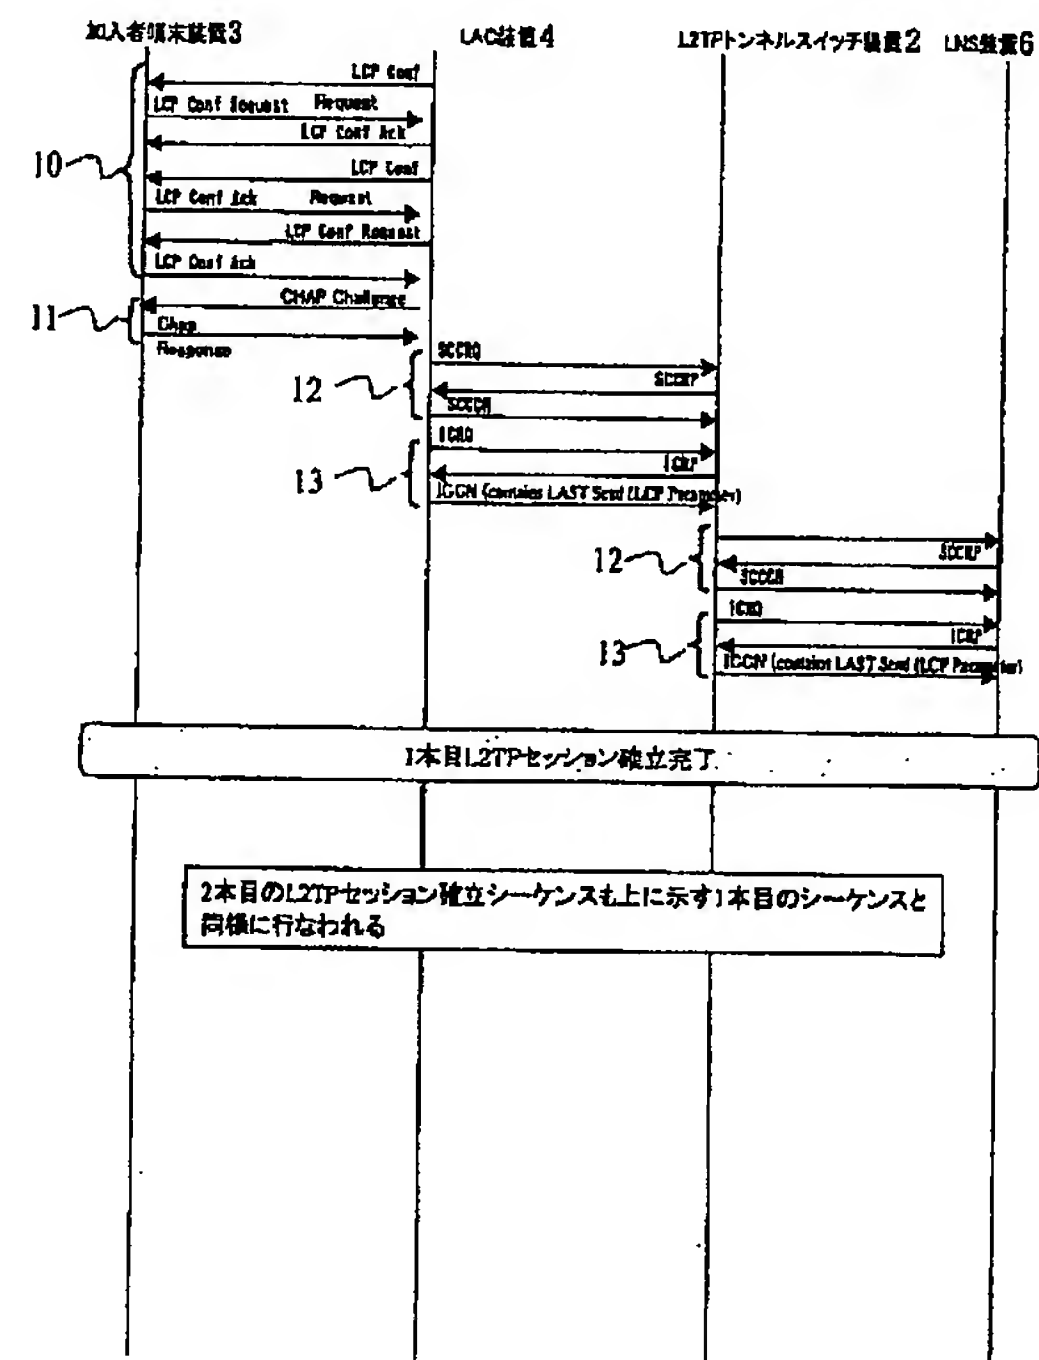

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 加入者端末装置と、LAC (L2TP Access Concentrator) 装置と、L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) トンネルスイッチ装置と、LNS (L2TP Network Server) 装置とによって構成される L2TP 網において、前記 L2TP トンネルスイッチ装置が、プロキシ・オーセンティケーション/LCP (Proxy Authentication /Link Control Protocol) 機能によって LAC 装置から送信されてきた加入者端末装置と LAC 装置とでネゴシエートされた PPP LCP (Point to Point Protocol Link Control Protocol) のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータを受信し、且つ受信したこれらのパラメータを L2TP トンネルスイッチ装置と LNS 装置間の L2TP セッションを確立するプロトコルシーケンス信号 ICCN 内の AVP (Attribute value Pair) によって LNS 装置に伝達し、該 LNS 装置が、前記 L2TP トンネルスイッチから受信した加入者端末と LAC 装置とでネゴシエートされた PPP LCP のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータによって加入者端末装置と LNS 装置間の L2TP セッションを確立することを特徴とするトンネル通信方法。

【請求項 2】 前記 PPP LCP のパラメータを、前記 LAC 装置が加入者端末装置から最初に受信した PPP の接続要求信号、加入者端末装置が前記 LAC 装置に最後に送信した信号及び前記 LAC 装置が加入者端末装置から最後に受信した PPP の接続要求信号とすることを特徴とする請求項 1 に記載のトンネル通信方法。

【請求項 3】 前記 PPP オーセンティケーションのパラメータを、プロキシ・オーセンティケーションのタイプ信号、プロキシ・オーセンティケーションの名称信号、プロキシ・オーセンティケーションのチャレンジ信号、プロキシ・オーセンティケーションの ID 信号及びプロキシ・オーセンティケーションの応答信号とすることを特徴とする請求項 1 に記載のトンネル通信方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 網を構築し、L2TP トンネルの集約を行なう機能を備えた L2TP トンネルスイッチ装置を使用した L2TP セッションの MP (Multilink protocol) によるバルク通信を可能にするトンネル通信方法、特に PPP LCP (Point to Point Protocol Link Control Protocol) のパラメータ及び PPP オーセンティケーション (Point to Point Protocol Authentication) のパラメータの伝達方法に関するものである。

【0002】 上述したようなトンネル通信方法を適用する L2TP 網は、図 1 に示すように、加入者端末装置 3 と、LAC (L2TP Access Concentrator) 装置 4、5 と、複数の L2TP トンネル 7 を集約する目的で使用さ

れる L2TP トンネルスイッチ装置 2 と、インターネットが後続する LNS (L2TP Network Server) 装置 6 とによって構成される。

【0003】

【従来の技術】 従来の L2TP トンネルスイッチ装置を使用した L2TP セッションの MP によるバルク通信では、図 4 に示すように、先ず加入者端末装置と LAC 装置との間で、PPP の接続要求信号 (LCP Conf Request) や、それに対する確認応答信号 (LCP Conf Ack) や、確認要求信号 (LCP Conf Request) 等による PPP LCP のシーケンス 10 及び CHAP チャレンジ (Challenge Handshake authentication Protocol Challenge) 信号や、この信号に対する応答信号 (Chap Response) 等の PPP オーセンティケーションのシーケンス 11 により加入者端末装置と LAC 装置との間でネゴシエートされ、次いで LAC 装置と L2TP トンネルスイッチ装置との間で、L2TP トンネルの確立シーケンス 12 及び L2TP セッションの確立シーケンス 13 によって、L2TP トンネル及び L2TP セッションが確立され、次ぎに L2TP トンネルスイッチ装置と LNS 装置との間でも、L2TP トンネルの確立シーケンス 12 及び L2TP セッションの確立シーケンス 13 によって L2TP トンネル及び L2TP セッションが確立され、最後に、加入者端末装置と LNS 装置との間に、PPP LCP のシーケンス 10 及び PPP オーセンティケーションのシーケンス 11 によりネゴシエートされて、加入者端末装置と LNS 装置との間との間に 1 本目の L2TP セッションが確立され、2 本目の L2TP セッションも 1 本目のシーケンスと同様に行われる。

【0004】 上述したように、従来の L2TP トンネルスイッチ装置を使用した L2TP セッションの MP によるバルク通信では、PPP LCP のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータは、L2TP トンネルスイッチ装置から LNS 装置に直接伝達できないために、その伝達は加入者端末装置と LNS 装置間の PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスによって行なわれる。そのために、加入者端末装置は LNS 装置との L2TP セッション確立までに LAC 装置と LNS 装置の双方とパラメータネゴシエーションが必要なため、MP によるバルク通信を実現しようとする場合、PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスを計 4 回実行する必要がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 従来の技術では上述したように、L2TP セッションの MP によるバルク通信を確立する場合に、PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスを計 4 回実行しなければならないが、通常の PPP MP 接続でも 2 回しか PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスは実行されないため、PPP の実装によっては 3 回以上の PPP LC

P/オーセンティケーションのシーケンスに対応できない場合があると云う問題がある。

【0006】本発明の目的は、上述した従来技術の課題を解決するために、L2TPトンネルスイッチ装置がプロキシ・オーセンティケーション (Proxy Authentication) /LCP機能によってLAC装置から受信したPPP LCPのパラメータ及びPPPオーセンティケーションのパラメータを本発明のトンネル通信方式によってLNS装置に伝達することでPPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスの実行回数を減らし、PPPの実装によらないL2TPトンネルスイッチ装置を使用したL2TPセッションのMPによるバルク通信を可能にすることを目的としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、加入者端末装置と、LAC装置と、L2TPトンネルスイッチ装置と、LNS装置とによって構成されるL2TP網において、前記L2TPトンネルスイッチ装置が、プロキシ・オーセンティケーション/LCP機能によってLAC装置から送信されてきた加入者端末装置とLAC装置とでネゴシエートされたPPP LCPのパラメータ及びPPPオーセンティケーションのパラメータを受信し、且つ受信したこれらのパラメータをL2TPトンネルスイッチ装置とLNS装置間のL2TPセッションを確立するプロトコルシーケンス信号ICC N内のAVP (Attribute value Pair) によってLNS装置に伝達し、該LNS装置が、前記L2TPトンネルスイッチから受信した加入者端末とLAC装置とでネゴシエートされたPPP LCPのパラメータ及びPPPオーセンティケーションのパラメータによって加入者端末装置とLNS装置間のL2TPセッションを確立することを特徴とするトンネル通信方法にある。

【0008】L2TPトンネルスイッチに実装する本発明によるトンネル通信方式によれば、LNS装置が加入者端末装置とPPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスを実行することなくL2TPセッションを確立することができる。また、本発明によるトンネル通信方式により伝達されるPPP LCPのパラメータ及びPPPオーセンティケーションのパラメータは従来のプロキシ・オーセンティケーション/LCPと同様に、L2TPトンネルスイッチ装置とLNS装置とのL2TPセッションを確立する際のプロトコルシーケンス信号であるICC N内のAVP (Attribute value Pair) によって伝達されるため、LNS装置に特別な実装が不要になる。

【0009】

【発明の実施の形態】以下発明の実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。

【0010】本実施の形態では、図1のようにL2TPを利用したVPN (Virtual Private Network) 網とし

でのL2TP網1を構築し、L2TPトンネルスイッチ装置2は複数のL2TPトンネル7を集約する目的で使用し、加入者端末装置3とLNS装置6との間でPPPセッションの終端を行ない、LAC装置4とLNS装置6とでL2TPトンネルの終端を行なうようにする。

【0011】図2は本発明によるトンネル通信方法を説明する図であって、ここに、図1のものと同一のものには同じ参照番号を付して示してあり、また、14は加入者装置3とLAC装置4間のPPP LCP/オーセンティケーションのシーケンス、15はプロキシ・オーセンティケーション/LCP機能、16はLAC装置4とL2TPトンネルスイッチ装置2間のL2TPセッション8、9 (図1参照) の確立、17はPPP LCPのパラメータ及びPPPオーセンティケーションのパラメータの伝達をそれぞれ示している。

【0012】この図2に示すように、L2TPトンネルスイッチ装置2に実装する本発明のトンネル通信方式では、プロキシ・オーセンティケーション/LCP機能15によってLAC装置4から受信したPPP LCPのパラメータである(1)最初に受信したLCPの接続要求信号 (Initial Received LCP CONFREQ)、(2)最後に送信したLCPの接続要求信号 (Last Sent LCP CONFREQ) と(3)最後に受信したLCPの接続要求信号 (Last Received LCP CONFREQ) 及びPPPオーセンティケーションのパラメータである(4)プロキシ・オーセンティケーションのタイプ信号 (Proxy Authen Type)、(5)プロキシ・オーセンティケーションの名称信号 (Proxy Authen Name)、(6)プロキシ・オーセンティケーションのチャレンジ信号 (Proxy Authen Challenge)、(7)プロキシ・オーセンティケーションのID信号 (Proxy Authen ID) と(8)プロキシ・オーセンティケーションの応答信号 (Proxy Authen Response) 等をL2TPトンネルスイッチ装置2とLNS装置6とのL2TPセッションを確立する際のプロトコルシーケンス信号であるICC N内のAVPによってLNS装置6に伝達する。

【0013】本発明によれば、加入者端末装置3とLAC装置4間のPPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスで行なわれたPPP LCPのパラメータ及びPPPオーセンティケーションのパラメータが、LAC装置4からL2TPトンネルスイッチ装置2へ、更にL2TPトンネルスイッチ装置2からLNS装置6へと伝達されるために、加入者端末装置3とL2TPトンネルスイッチ装置2及びLNS装置6間でPPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスが必要でなくなる。よって、L2TPセッションが1つ確立されるまでに必要なPPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスが1回となり、L2TPセッションのMPによるバルク通信の際にも同シーケンスは2回で済むことになる。

【0014】次に、加入者端末装置 3 からの接続要求開始から 1 本目の L2TP セッションが確立され、2 本目の L2TP セッションが確立されて、マルチリンクプロトコル (MP) によるバルク通信が行なわれるまでのステップについて図 3 を参照して説明する。

【0015】図 3 に示すように、①加入者端末装置 3 から PPP の接続要求信号 (LCP ConfRequest) が送信され、それに応じて加入者端末装置 3 と LAC 装置 4 間で PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンス 10, 11 が実行されて、PPP LCP のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータのネゴシエートが行なわれる。

【0016】加入者端末装置 3 と LAC 装置 4 間でパラメータのネゴシエートが完了したら、②LAC 装置 4 は L2TP トンネルスイッチ装置 2 との間で L2TP トンネルの確立及び L2TP セッションを確立するためのシーケンス 12, 13 を実行する。③このとき LAC 装置 4 のプロキシ・オーセンティケーション/LCP 機能によりシーケンス信号の ICCN 内の AVP によって加入者端末装置 3 と LAC 装置 4 との間でネゴシエートされた PPP LCP のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータが L2TP トンネルスイッチ装置 2 に伝達される。

【0017】前記②によって LAC 装置 4 と L2TP トンネルスイッチ装置 2 との間で L2TP セッションが確立した後、④L2TP トンネルスイッチ装置 2 は LNS 装置 6 との間でも L2TP トンネルの確立及び L2TP セッションの確立シーケンス 12, 13 を実行し、⑤その際、シーケンス信号の ICCN 内の AVP によって LAC 装置 4 から受信した加入者端末装置 3 と LAC 装置 4 との間でネゴシエートされた PPP LCP のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータを LNS 装置 6 に伝達する。

【0018】以上によって加入者端末装置 3 と LNS 装置 6 との間で 1 本目の L2TP セッションが確立する。ここまでするまでに行なわれた PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスは 1 回である。2 本目の L2TP セッションも同様にして行なわれ、その確立後、1 本目と MP により L2TP セッションのリンクが束ねられる。

【0019】

【発明の効果】以上に詳述したように、本発明によれば

LAC 装置から L2TP トンネルスイッチ装置に伝達された PPP LCP のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータはそのまま LNS 装置に伝達されるため、L2TP セッションが確立するまで PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスは 1 回

実行されれば良く、そのために L2TP セッションの MP によるバルク通信においても必要な PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンスは 2 回となり、PPP の実装によらず L2TP トンネルスイッチ装置を使用した L2TP セッションの MP によるバルク通信が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 L2TP 網を構築し、L2TP トンネルの集約を行なう機能を備える L2TP トンネルスイッチ装置を説明する図である。

【図 2】 トンネル通信方式を説明する図である。


【図 3】 トンネル通信方式を実装した L2TP トンネルスイッチ装置を使用した L2TP セッションのマルチリンクプロトコルによるバルク通信を説明する図である。

【図 4】 従来の L2TP トンネルスイッチ装置を使用した L2TP セッションのマルチリンクプロトコルによるバルク通信を説明する図である。


【符号の説明】

- 1 L2TP 網
- 2 L2TP トンネルスイッチ装置
- 3 加入者端末装置
- 4, 5 LAC 装置
- 6 LNS 装置
- 7 L2TP トンネル
- 8, 9 L2TP セッション
- 10 PPP LCP のシーケンス
- 11 PPP オーセンティケーションのシーケンス
- 12 L2TP トンネル確立シーケンス
- 13 L2TP セッション確立シーケンス
- 14 PPP LCP/オーセンティケーションのシーケンス
- 15 プロキシ・オーセンティケーション/LCP 機能
- 16 L2TP セッションの確立
- 17 PPP LCP のパラメータ及び PPP オーセンティケーションのパラメータの伝達


【図1】

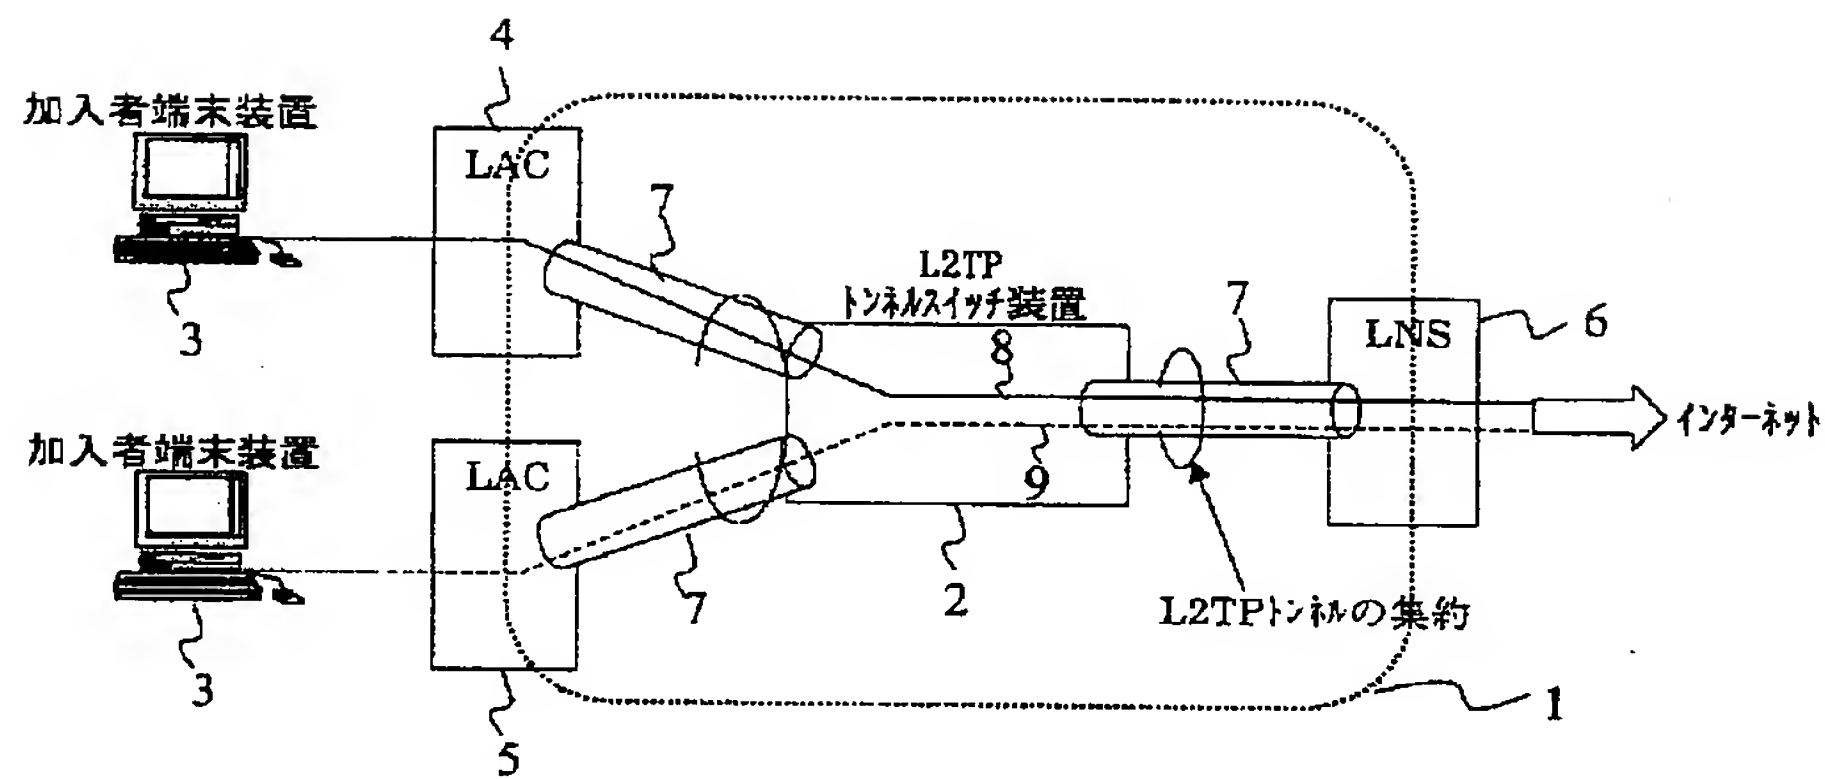

【図2】

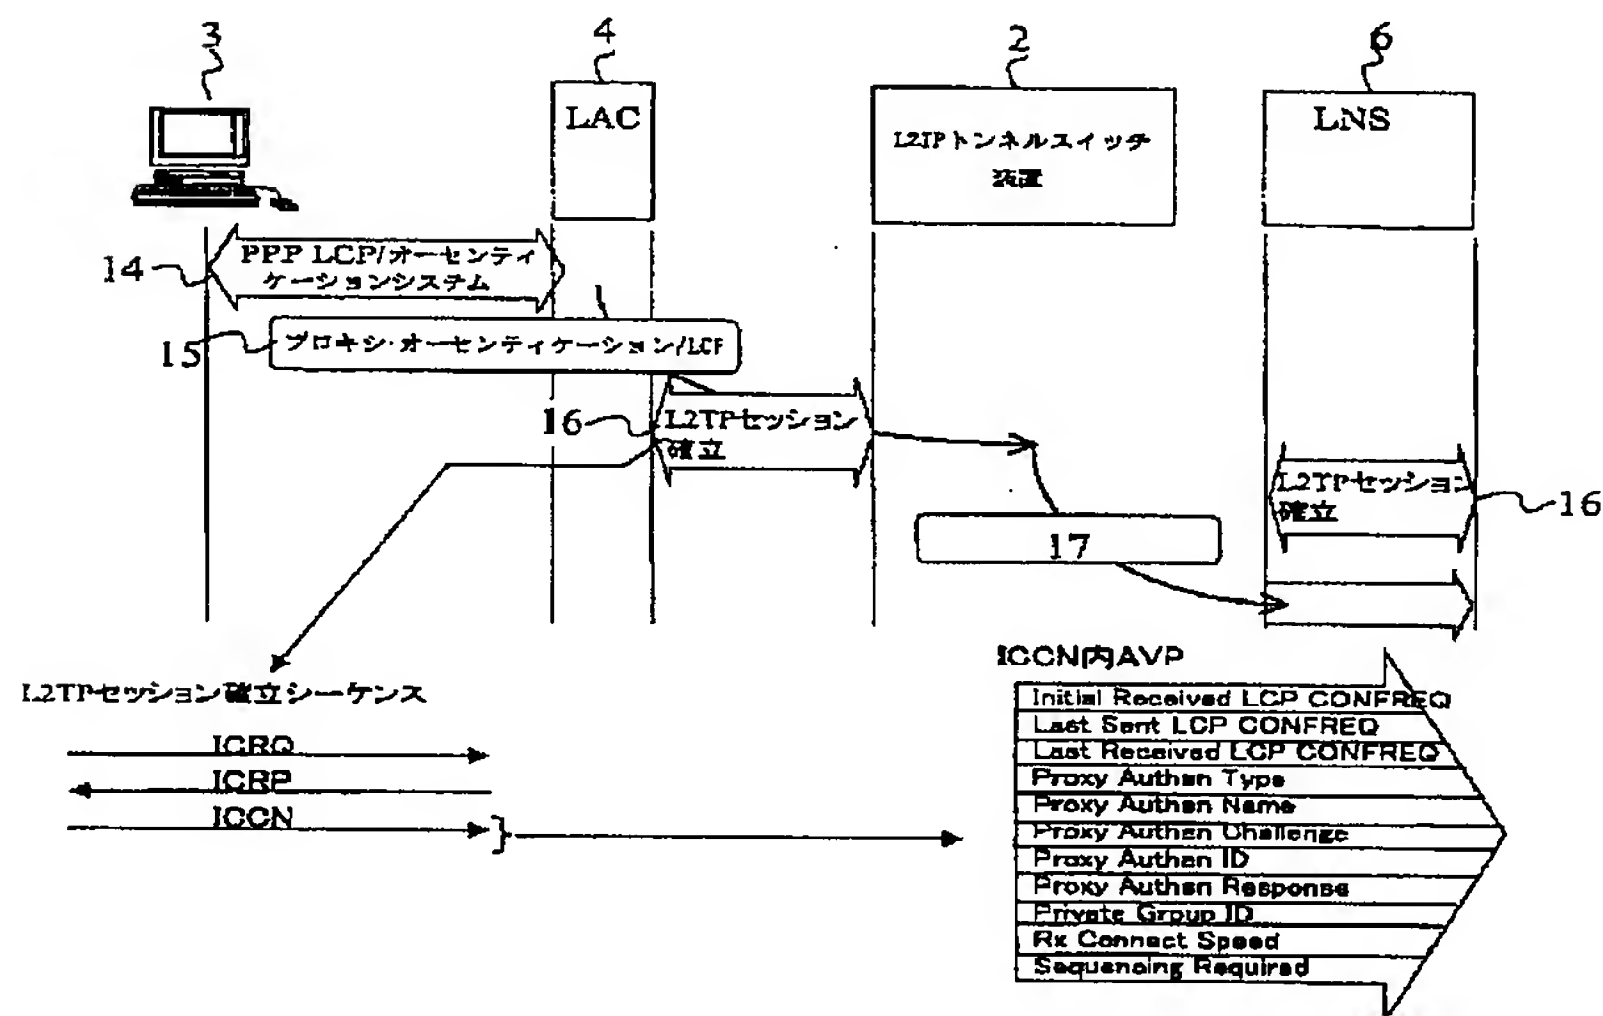

【図3】

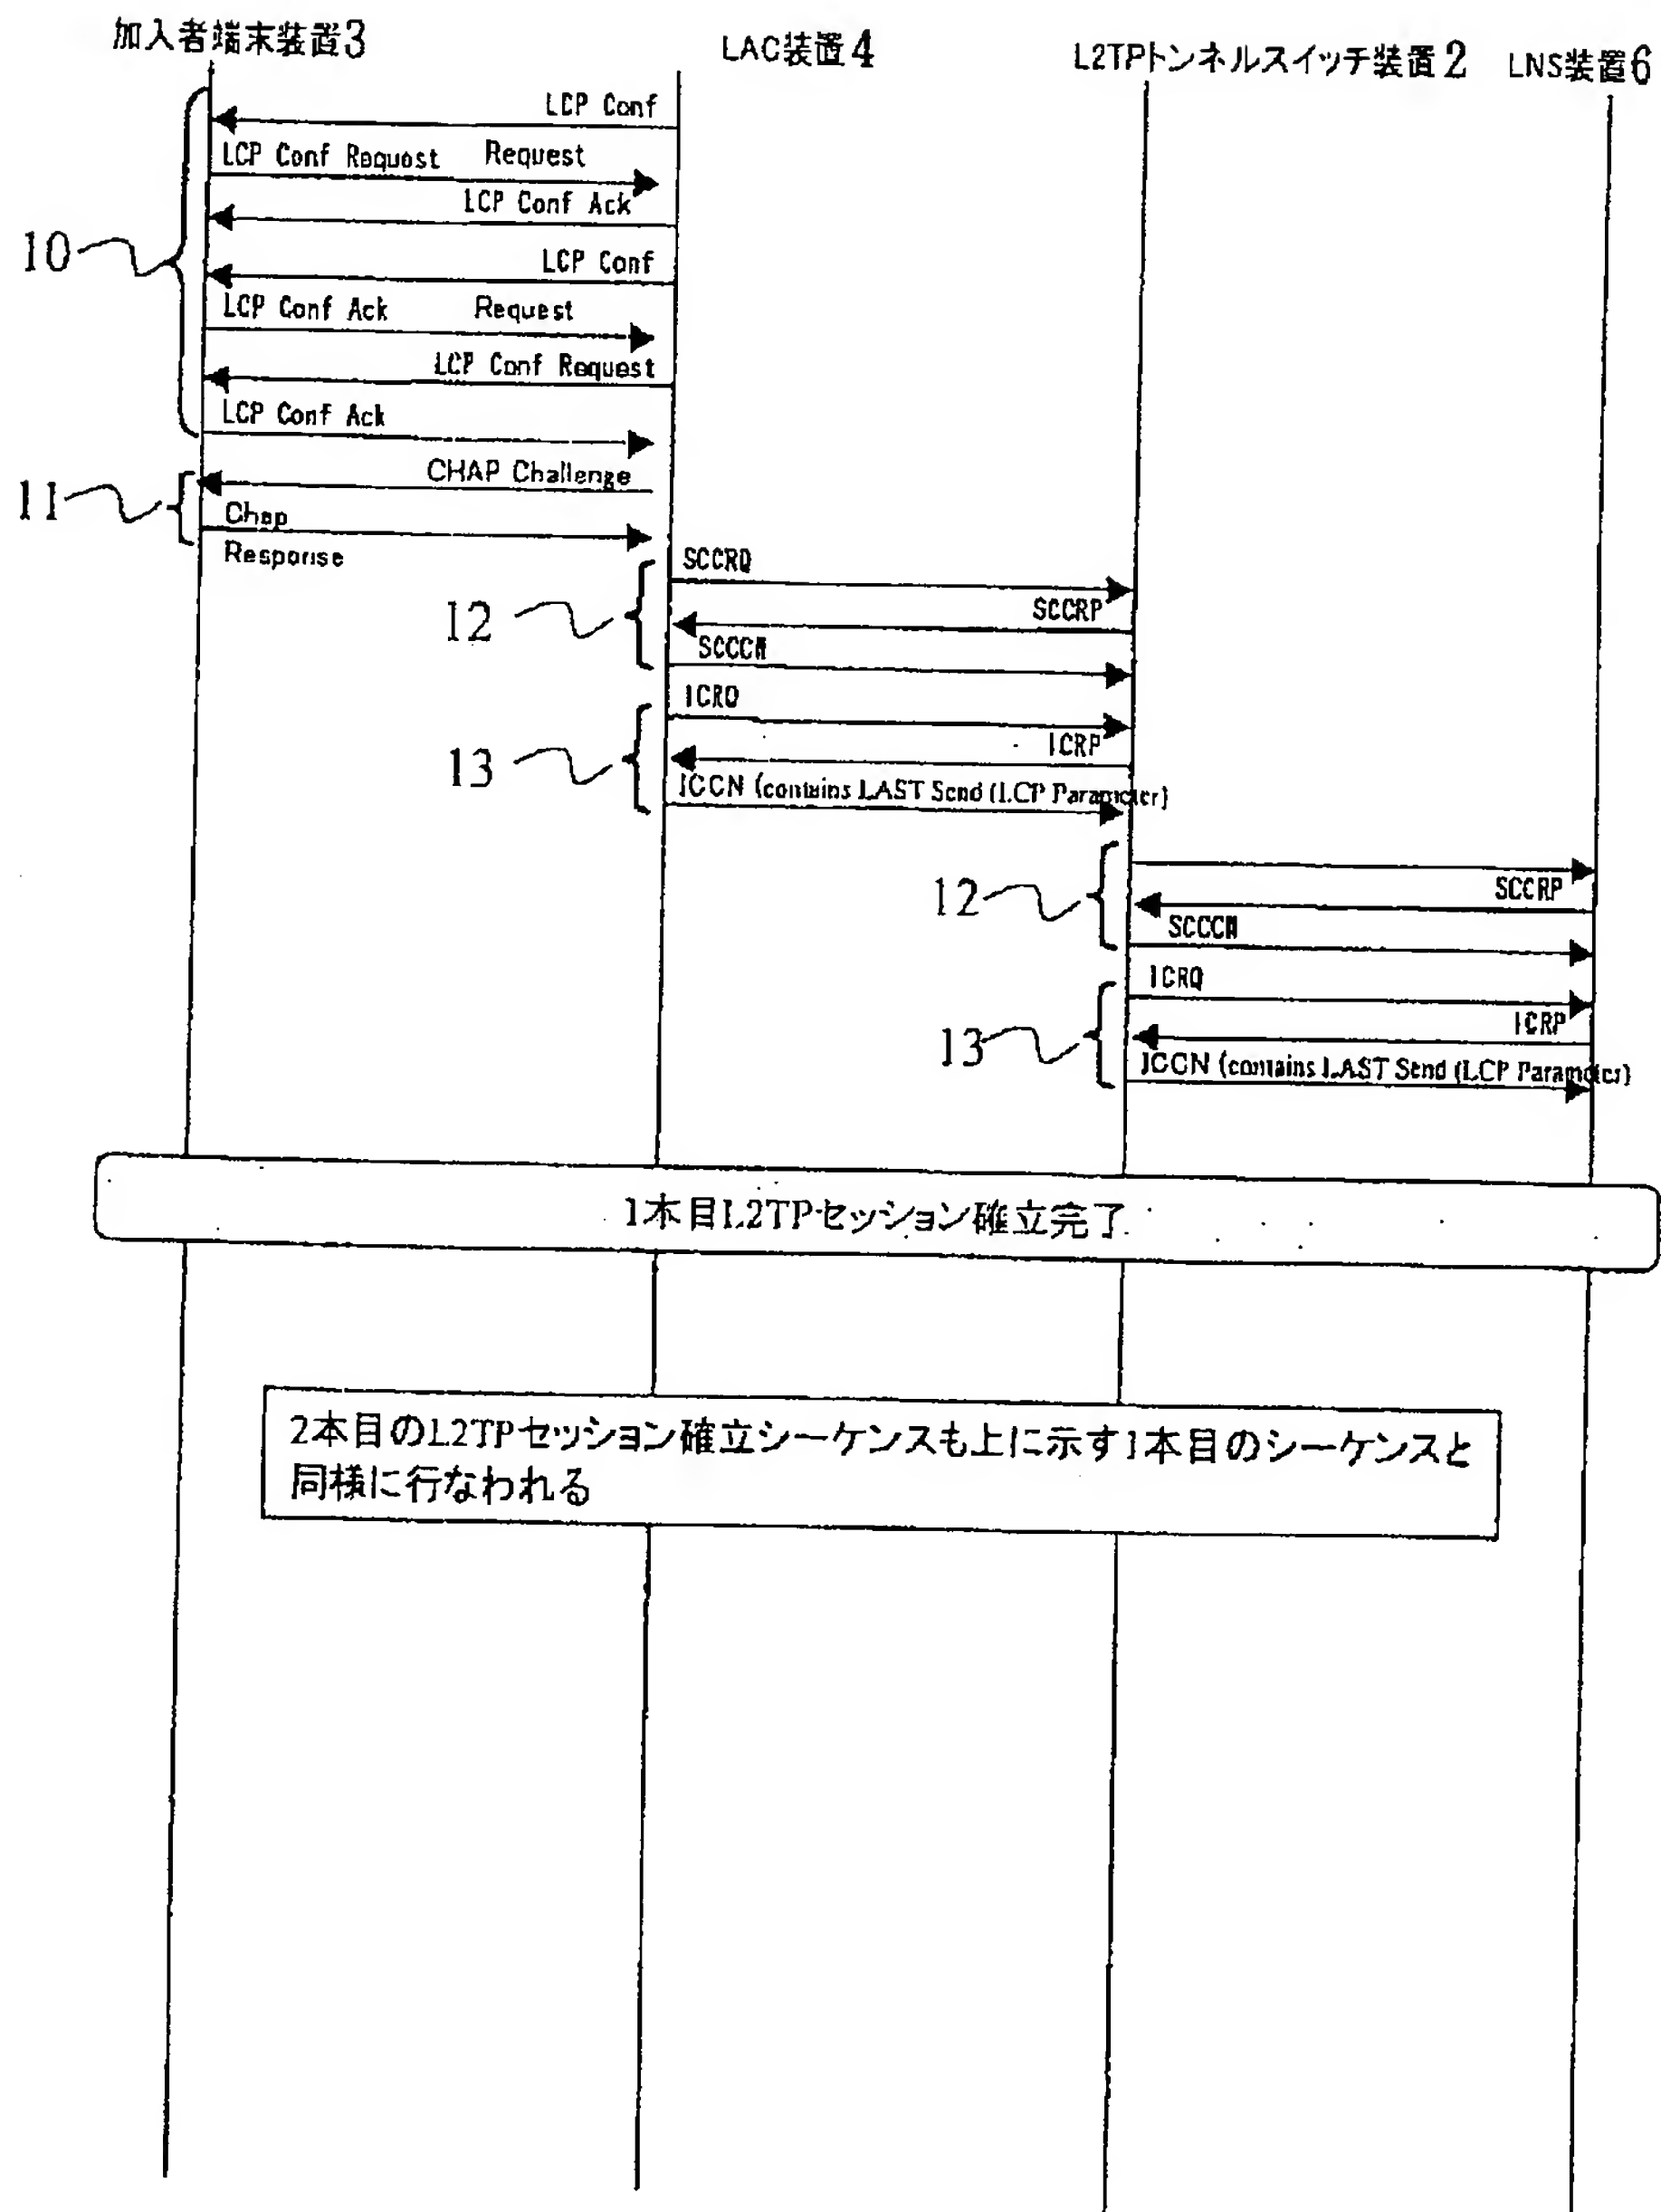

【図 4】

